

FORD LDM Localization - 功能 #2604

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

Ford_SYSR : FS_REQ0083_V1 MSB vs. LSB

2024-10-24 20:14 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时

描述

In some LIN frames the message is distributed over more than one byte. In every case the frame shall be read as the following:

M/S	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
M	P1	P0	ID5	Base currents	ID3	ID2	ID1	ID0	0x**	Identifier
M	@_7	@_6	@_5	@_4	@_3	@_2	@_1	@_0		Data 1
M	LDM_LIFE									Data 2
M	DRL1_life			LDM_LIFE						Data 3
M	DRL1_life									Data 4

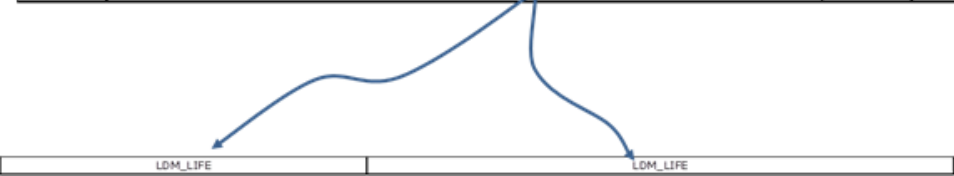


Figure 14: Guideline to read the LIN frame

子任务:

功能 # 2911: Ford_SWER_0083_0001:LIN frames Data alignment

已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-25 10:59 - 涛 陆

完成

#2 - 2024-11-22 09:48 - 斌 徐

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

文件

clipboard-202410242013-1pgdw.png	29.1 KB	2024-10-24	玉洁 金
----------------------------------	---------	------------	------