

# FORD LDM Localization - 功能 #2965

功能 # 2519 (已关闭): Ford\_SYSR: System Requirement

功能 # 2914 (已关闭): Ford\_SYSR: HR\_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item\_Proposed


## Ford\_SWER\_0087\_0046: 软启动电流控制

2024-10-30 17:43 - 盛炜朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-31
指派给:	日晶贾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时

### 描述

软启动电流控制  
附图3

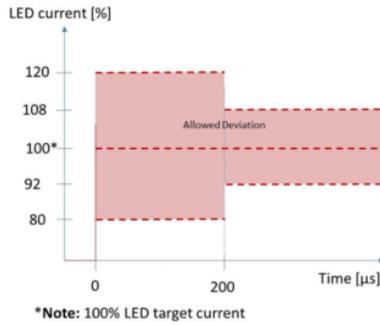

软启动应控制输入电流，以防止电容器立即充电，从而导致LDM输入浪涌电流过高。

软件无法实施

### 历史记录

#1 - 2024-11-18 15:49 - 盛炜朱

- 指派给从浩然庞 变更为 日晶贾

#2 - 2024-11-26 08:02 - 斌徐

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

硬件需求，不影响软件控制策略

#3 - 2024-11-26 08:03 - 斌徐

- 跟踪从 错误 变更为 功能

### 文件

clipboard-202410301743-yclm4.png

69.5 KB

2024-10-30

盛炜朱